

# ISOLIERPLATTE PLATTENTYP BO

Art.-Nr.: 01-0010

Isolierplatten zur Schwingungs- und Körperschallisolierung

Platte mit hoher Niveaunkonstanz, speziell für Maschinen mit geringer Eigensteifigkeit wie Bearbeitungsmaschinen, Dreh- und Schleifmaschinen etc..

## EIGENSCHAFTEN


### Technische Daten

Belastungsbereich	50-200 N/cm <sup>2</sup>
Optimale Belastung	160-180 N/cm <sup>2</sup>
Dämpfung vertikal	7-30%*
Dämpfung horizontal	12-25%*
Temperaturbereich	-20°C bis +80°C
Gewicht	380 g
Reibungskoeffizient	0,6**
Härte	90±5 Shore A

\* Dämpfungswert abhängig von Belastung und Anregungsfrequenz

\*\* Reibungskoeffizient gegenüber üblichem Industrieestrich

### EXEMPLARISCHE DARSTELLUNG

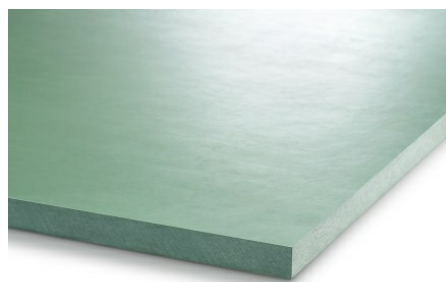

### Abmessungen


Durchmesser Ø	150 mm*
Plattendicke unbelastet	15 mm
Abmessungstoleranz	DIN 7715/T5/P3

\* Andere Zuschnittsmaße auf Anfrage

### Allgemeine Informationen

Plattenbezeichnung	BO
Farbe	grün
Material	Nitril-Kautschuk
Plattenprofil	profillos

### DYNAMISCHE EIGENFREQUENZ

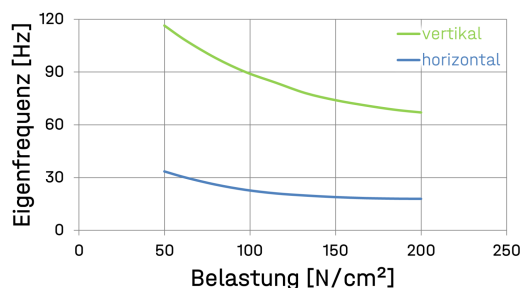

Gute Beständigkeit gegen die meisten handelsüblichen Kühl- und Schmierstoffe, Brenn- und Kraftstoffe, sowie Reinigungsmittel.